atlantic

On est bien chez vous.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

EXPLORER



FICHE CHANTIER

PRESCRIPTION

- **Technologie thermodynamique et connectivité** pour des économies à l'usage
- **Qualité fabrication française**
- **Service Atlantic**
- **Éligible à Ma Prime Rénov'**[1]

PRODUIT

- Chauffe-eau thermodynamique sur socle (de 200 à 270 L)

ACCESSOIRES

Pour la connectivité	Pour gagner du temps
• Bridge Cozytouch : code 500109	• EasyLift : code 009241

PERFORMANCE

- Protection ACI hybride anti-corrosion
- Technologie Stéatite (Élément chauffant à sec en céramique)
- Émail qualité diamant nouvelle génération (cuve intérieure émaillée)
- Raccord diélectrique
- Joint à lèvre spécial pour éviter la formation de rouille au niveau de la bride

FACILITÉ DE POSE

- Facile à installer grâce à une entrée/sortie d'air réglable et gainable ainsi que des pieds ajustables

SERVICES

- **Services réservés aux professionnels :** Assistance technique, Espace SAV, Garantie Express pièces, Garantie Express produit, forfait dépannage (nous consulter)
- Formations dédiées aux chauffe-eau (consultez www.atlantic-formations.fr)

TRANQUILLITÉ

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride[2]

CONFORT

- Boîtier de commandes digital avec programmation quotidienne intégrée, sélection de différents modes de fonctionnement et affichage de la consommation énergétique
- Compatible avec l'application Cozytouch[3] pour un pilotage à distance via un smartphone ou une tablette


ÉCONOMIES

- Jusqu'à 70% d'économies d'énergie[4]
- Performance élevée avec un COP > 3[5]
- Mode Photovoltaïque permettant de produire un stock d'eau chaude afin de maximiser l'autoconsommation (Température de consigne abaissée pendant la nuit)
- Gaz R513A plus respectueux de l'environnement (comparé au gaz R134A)
- Isolation haute densité sans CFC pour encore plus d'économies d'énergie

* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Explorer 270L sur socle sur la base des informations ERP.
1. Demande de prime à faire avant le début des travaux et simulation d'aides sur : www.maprimerenov.gouv.fr
2. Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ;avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.
3. Disponible selon les pays 4. Comparé à un chauffe-eau électrique 5. Pour Explorer 270L à Tair 7°C

ErP CONFORME À LA NORME ECODESIGN

INFORMATIONS TECHNIQUES

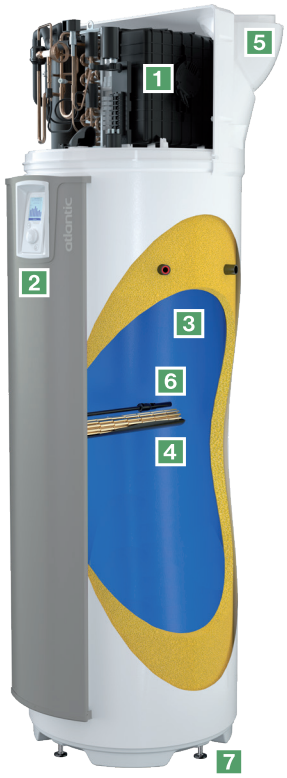


1. Pompe à chaleur haute performance avec large plage de températures
2. Boîtier de commande intuitif
3. Émail qualité diamant
4. Élément chauffant en céramique et manchon émaillé
5. Arrivée/sortie d'air réglable (360°)
6. Protection ACI hybride anti-corrosion
7. Pieds ajustables




1. Bouton menu avec accès aux informations générales, à la consommation énergétique et à la sélection de mode (Boost, Auto, Manuel, Absence)
2. Molette de réglage de la température
3. Bouton de validation de la température
4. Retour à l'écran précédent
5. Affichage graphique indiquant le mode actif et les statistiques de consommation énergétique

MISE EN ŒUVRE

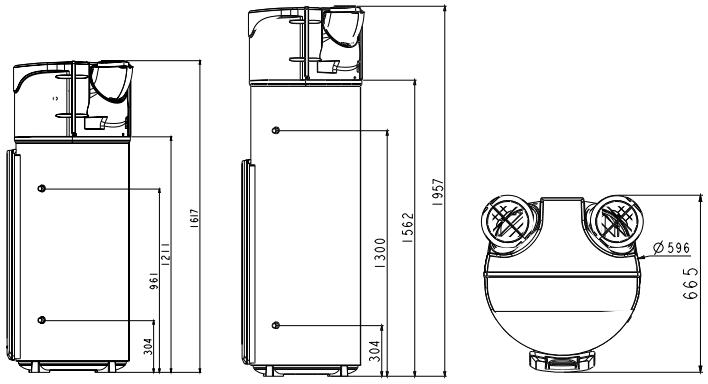

200L 270L Bouche orientée vers le haut

360° Arrivée/sortie d'air réglable

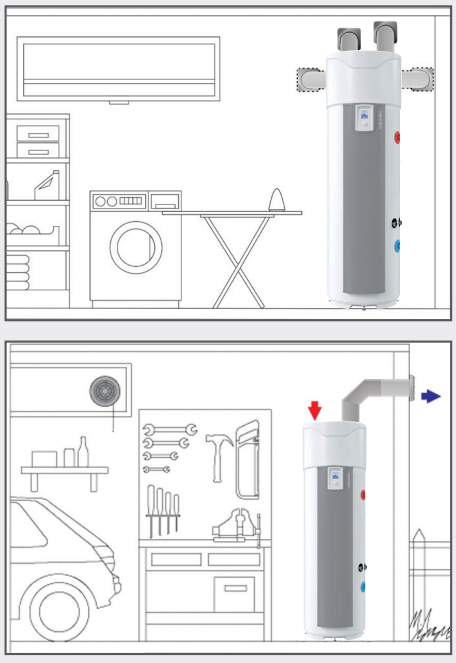

Adapté à toutes les installations
(petites surfaces, plafonds bas, angles...)

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS	200 L	270 L
Code	**986086**	**986087**
Dimensions (mm)	1617 x 620 x 665	1957 x 620 x 665
Poids net (kg)	80	92
Pression d'eau assignée (bars)	8	
Raccordement électrique (V/Hz)	230 V~/50 Hz	
Puissance max. totale absorbée par l'appareil (W)	2500	
Puissance max. absorbée par la pompe à chaleur (W)	700	
Puissance absorbée par l'appoint électrique (W)	1800	
Plage de températures de l'eau par PAC (°C)	50 à 62 °C	
Plage de temp. d'utilisation par PAC (air °C)	-5 à +43 °C	
Débit d'air à vide (installation ambiante) (m^3/h)	390	
Puissance acoustique (dB(A))	53	
Capacité de fluide frigorigène R513A (kg)	0,8	0,86
Temps de chauffe à Tair 7°C	7h52	10h49
V40 à Tair 7°C	264	355
COP à Tair 7°C(1) (gainé)	2,8	3,2
COP à Tair 15°C(1) (ambiant)	3,1	3,5
COP à Tair 20°C(1) (ambiant)	3,2	3,8
Profil	L	XL
Classe ErP	A+	

1. Conforme aux exigences de la norme EN 16147A+

Atlantic SFDT au capital social de 13 730 600 € - RCS La Roche-sur-Yon B 562 053 173 - Sous réserves d'erreurs typographiques et de changements techniques
Tous litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de La Roche-sur-Yon - Édition Février 2022